



Wenn Sie Boden-  
beläge bereits nach  
gut einer Woche  
verlegen wollen,  
muss es besonders  
zügig gehen!

Das schaffen Sie:  
Mit unserem Fliess-  
mörtel «turbo»!

Rickli Böden + Beläge GmbH, Schallenbergacher 47, 3213 Liebistorf

Tel. 026 674 32 58 / Fax 026 674 32 65 / 079 622 45 43

heinzrickli@sunrise.ch / [www.rickli-böden.ch](http://www.rickli-böden.ch)

# 1. Tag



Der Fließmörtel «turbo» wird auf die fachmännisch vorbereitete Dämmung eingebaut. Die Bodenheizung ist mit 25 °C in Betrieb.

# 2.-8. Tag



Nach 24 Stunden wird die Vorlauftemperatur von 25 °C auf 50 °C erhöht und solange konstant gehalten, bis der Unterlagsboden trocken und verlegereif ist.

**Beim Trocknen mit der Fussbodenheizung ist auf eine gute Belüftung zu achten. Vor dem Verlegen der Bodenbeläge sind entsprechende Feuchtigkeitsmessungen notwendig.**

Kundenfreundlich,  
schnell, professionell.


Fließmörtel «turbo» entsteht aus einer Mischung aus Alpagips, Sand und Wasser, welche im KBS-Mix-Mobil rezeptgenau gemischt und Zeit sparend, sauber und effizient auf die Verlegefläche gepumpt wird.



Praktisch überall  
geeignet.

Unterlagsböden im Verbund, auf Trennlage oder auf Dämmung mit oder ohne Fussbodenheizung. Es ist zu beachten, dass ohne Fussbodenheizung eine schnellere Austrocknung nur mit dem Austrocknungskabel FE oder mit Entfeuchtungsgeräten möglich ist.

## Aufheizen «turbo»

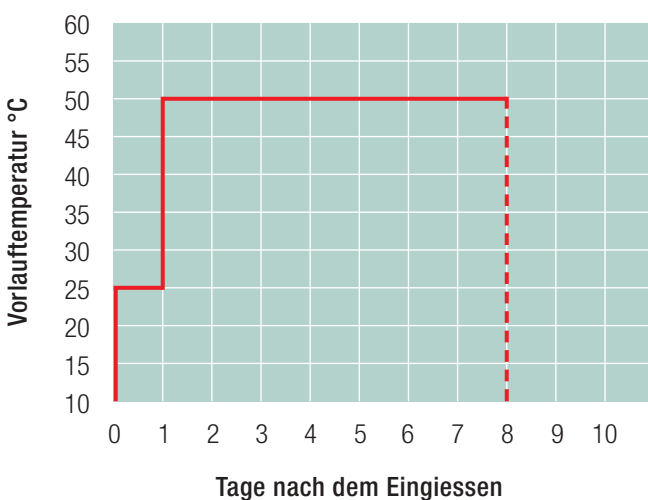

## Technische Daten

Druckfestigkeit	>34 N/mm <sup>2</sup>
Biegezugfestigkeit	>8 N/mm <sup>2</sup>
Einbaustärke/Fugenanordnung	gemäss SIA-Norm 251/1
Ausdehnungskoeffizient	0,014 mm (m X °C)
Verarbeitungszeit	30 Minuten
Begehbarkeit	4 Stunden
Teilbelastbarkeit	8 Stunden
Verbrauch	19 kg pro m <sup>2</sup> /cm
Max. Feuchtigkeitswerte	gemäss SIA-Normen (Kalziumsulfat)