

# Hohe Trittschalldämmung und angenehmer Gehkomfort



## ARTIFLOOR - Elastobeläge

ARTIFLOOR - Elastobeläge werden im Bereich von Laubengängen, Passerellen, Balkonen und Treppen zur Verringerung von Trittschall- und Lärmbelastigungen eingesetzt. Ausserdem kann Wasser durch den Belag abfließen. Nach einem Regen ist die Oberfläche schnell trocken.

**Rickli Böden + Beläge GmbH**

# ARTIFLOOR - Elastobeläge

## Produkteinformation

### Systeme

- . ARTIFLOOR - Elastobelag Shore A = 65 - 70, Körnung 1-4 mm
- . ARTIFLOOR - Elastobelag Shore A = 85 - 90, Körnung 2-6 mm

### Eigenschaften

- . Vorgängige Abdichtungsschicht mit PUR-Flüssigfolie notwendig
- . Hochwertige, schwermetalldfreie Gummigranulate werden mit Polyrethanbindemittel gebunden.
- . Unifarbig oder in frei wählbaren Farbmischungen
- . Lärm- und Trittschallabsorbierend bis 18 dB
- . Direkter Verbund mit der Unterlage
- . Fugenlos
- . Wasser kann durch Belag abfliessen
- . Nach einem Regen schnell wieder trocken
- . Gute Begehbarkeit und griffig
- . Schichtstärke 6 - 8 mm
- . Mit UV- und lichtstabilem Bindemittel verlegt
- . Elastisch

### Eignung

ARTIFLOOR - Elastobeläge eignen sich überall dort, wo ein weicher und trittschalldämmender Belag Personen, die sich vom Lärm durch das Begehen von Gebäudeteilen gestört fühlen, schützen kann.

Als typische Anwendungsgebiete sind exponierte Bereiche in Wohnhäusern wie Laubengänge, Korridore, Treppenhäuser, Passerellen und auch Balkone im Aussenbereich.

Als Nebeneffekt kann das Durchsickern von Wasser durch die offenporige Belagsstruktur als Wasserabfluss genutzt werden. Dabei ist der Wasserabfuhr und der Abdichtung Beachtung zu schenken.

### Verlegung


Auf die sauber vorbereitete Unterlage wird vorgängig die Abdichtungsschicht- und/oder die Ausgleichsschicht nahtlos verlegt und Wasserrabfluss sichergestellt. Darüber wird der eigentliche ARTIFLOOR - Elastobelag mit einer Glättkelle aufgetragen und geglättet.

### Farben

Shore A = 65 - 70, Körnung 1-4 mm: Farbkarte Gummigranulate

Shore A = 85 - 90, Körnung 2-6 mm: Farbkarte ROWOGRAN - Gummigranulatbelag

Aus den jeweiligen Farbkarten können die verschiedenen Farben wahlweise untereinander gemischt werden.

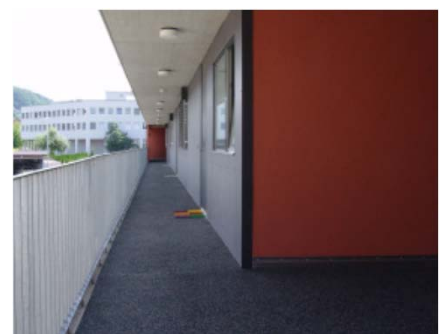

## Rickli Böden + Beläge GmbH

3213 Liebistorf, Rickli Böden + Beläge GmbH, Schallenbergacher 47

[www.rickli-boeden.ch](http://www.rickli-boeden.ch) / [heinzrickli@sunrise.ch](mailto:heinzrickli@sunrise.ch)

Tel. 026 674 32 58 / Fax 026 674 32 65