

# Optimale Verbindung von Ästhetik, Komfort und Funktionalität



## ARTIFLOOR - Gummigranulatbelag

Beim ARTIFLOOR - Gummigranulatbelag werden hochwertige Weichgranulate auf EPDM-Basis mit einem Polyurethanbindemittel gebunden und verlegt. Durch verschiedene Schleifvorgänge wird die Oberfläche bearbeitet. Als Endschrift wird eine transparente, hochelastische Polyurethanversiegelung aufgetragen.

**Rickli Böden + Beläge GmbH**

# ARTIFLOOR - Gummigranulatbelag

## Produkteinformation

### Eigenschaften

- . Hochwertige, schwermetalldfreie Granulate mit Polyurethanbindemittel gebunden
- . Unifarbig oder in frei wählbaren Farbmischungen
- . Verspachtelung der Poren mit Polyurethanspachtelmasse
- . Überarbeitung durch Schleifvorgänge in mehreren Schritten
- . System Standard (nur bis zur Hälfte vergossen) oder System Flow (durchgehender Verguss)
- . Lärm- und Trittschallabsorbierend bis 18 dB
- . Trittfreundlich und komfortabel
- . Strapazierfähig und widerstandsfähig
- . Kann nachgeschliffen werden
- . Auf nahezu alle Untergründe
- . Pflegeleicht und hygienisch
- . Fugenlos und elastisch
- . Wärmeschützend
- . Härte 85 - 95 Shore A
- . Nur 6-8 mm Schichtstärke
- . Dampfdurchlässig (Typ Standard)
- . Brandkennziffer 5.3
- . Rutschhemmung R 10

### Eignung

Die exklusive Verbindung von Eleganz und Nutzen beim ARTIFLOOR - Gummigranulatbelag eignet sich für beinahe alle Einsatzzwecke. Zudem lässt er sich auf fast jeder tragfähigen Unterlage verlegen.


Typische Anwendungsbeispiele sind Schulen, Universitäten, Hotels, Restaurants, Altersheime, Spitäler, Bürogebäude, Arztpraxen, Mehrzweckhallen, Kasernen, Bars, Wohnräume usw.

### Verlegung

Nach dem Aushärten der Grundierung wird die Belagsmasse aufgeglättet (Typ Standard) oder aufgossen (Typ Flow). Nach der Materialaushärtung erfolgt das Schleifen und das Spachteln der Oberfläche in mehreren Durchgängen. Als Endlage wird eine matte, transparente Obeflächenversiegelung aufgetragen.

### Farben

Granulatfarben gemäss Farbkarte ARTIFLOOR - Gummigranulatbelag. Die Farbwahl kann einfarbig oder aber eine individuelle Granulatmischung mehrerer Granulatfarben sein.

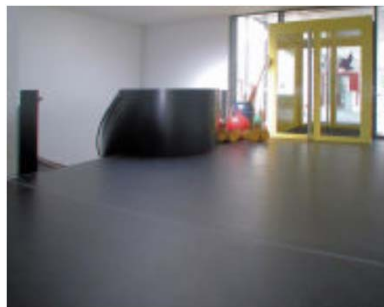

## Rickli Böden + Beläge GmbH

3213 Liebistorf, Rickli Böden + Beläge GmbH, Schallenbergacher 47

[www.rickli-böden.ch](http://www.rickli-böden.ch) / [heinzrickli@sunrise.ch](mailto:heinzrickli@sunrise.ch)

Tel. 026 674 32 58 / Fax 026 674 32 65